

## Oil Anti Smoke (OAS)

Ottimizzatore anti fumo

### Caratteristiche

Formula innovativa che riduce la formazione di fumo e particolato in tutti i motori a benzina, a gasolio e a metano. Ideale per veicoli con un elevato consumo d'olio. Garantisce una lubrificazione ottimale di tutte le parti mobili. L'elevata viscosità del prodotto impedisce che l'olio penetri nelle camere di combustione, in questo modo la combustione risulta pulita ed efficace, senza formazione di fumo o particolato.

I vantaggi che ne derivano sono una minor usura dei cuscinetti e delle fasce elastiche, nonché una maggior fluidità di funzionamento del motore. Inoltre l'olio motore non si ossida e la sua viscosità rimane stabile.

### Campi di applicazione

Per tutti i motori benzina e diesel e metano.

### Modalità d'uso

Aggiungere all'olio motore a ogni cambio di olio. 375 ml sono sufficienti per 5-6 lt di olio. Prima del cambio di olio, consigliamo di utilizzare il nostro prodotto PRO-TEC Engine Flush per la pulizia dell'impianto di lubrificazione. Compatibile con tutti gli olio per motore.

### Consumo

375 ml sono sufficienti per ca. 5-6 litri di olio.

### Tempo di azione

Agisce durante l'utilizzo della vettura, subito dopo l'applicazione.

### specificazioni

Stato fisico: viscoso

Colore: marrone


Odore lieve

punto d'infiammabilità: > 100 °C

Densità (a 20 °C): 0.89 - 0.92 g/cm<sup>3</sup>

Idrosolubilità insolubile

Confezioni	Cod.	PA
375ml	P2111	28
5L	P2112	4
10L	P2118	1
20L	P2113	1
200L	P2115	1

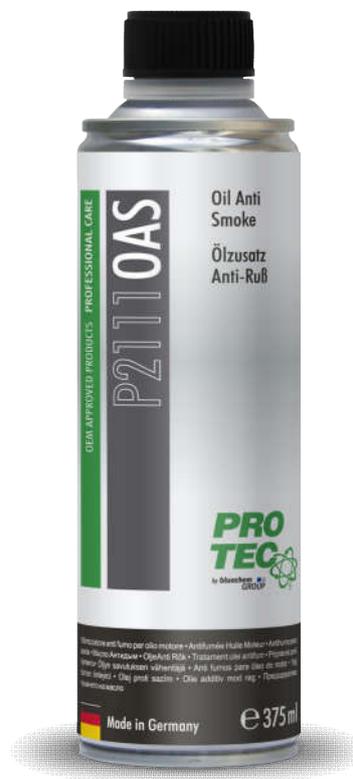

Le nostre informazioni sono basate su un esame molto accurato degli effetti del prodotto e sono da considerarsi affidabili. In ogni caso, tutte le informazioni fornite sono da considerarsi dei consigli sull'uso e non dettami vincolanti.