

## Diesel Anti Smoke

Anti fumo per motori a gasolio

### Caratteristiche

Riduce notevolmente i livelli di fuliggine nei gas di scarico, mantiene puliti gli iniettori e previene il battito in testa. Aumenta il numero di cetani del carburante diesel. Garantisce una lubrificazione ottimale e assicura una combustione pulita ed efficace. Protegge l'intero sistema dalla corrosione.

### Campi di applicazione

tutti i motori a gasolio (consigliato per i turbodiesel, sia common rail che iniettori pompa).

### Modalità d'uso

aggiungere nel serbatoio prima di fare rifornimento.

### Consumo

150 ml per 50 lt di gasolio

### Tempo di azione

Agisce durante l'utilizzo della vettura

### Dati tecnici

stato fisico: liquido

Colore: giallo/a, trasparente

odore: caratteristico

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: 200 - 210 °C

punto d'infiammabilità: > 65 °C

Inferiore Limiti di esplosività: > 0,6 Vol.-%


Superiore Limiti di esplosività: > 7,0 Vol.-%

Temperatura di accensione: > 200 °C

Densità (a 20 °C): 0,810 - 0,825 g/cm<sup>3</sup>

Idrosolubilità insolubile

Confezioni	Cod.	VE
150ml	43231	24

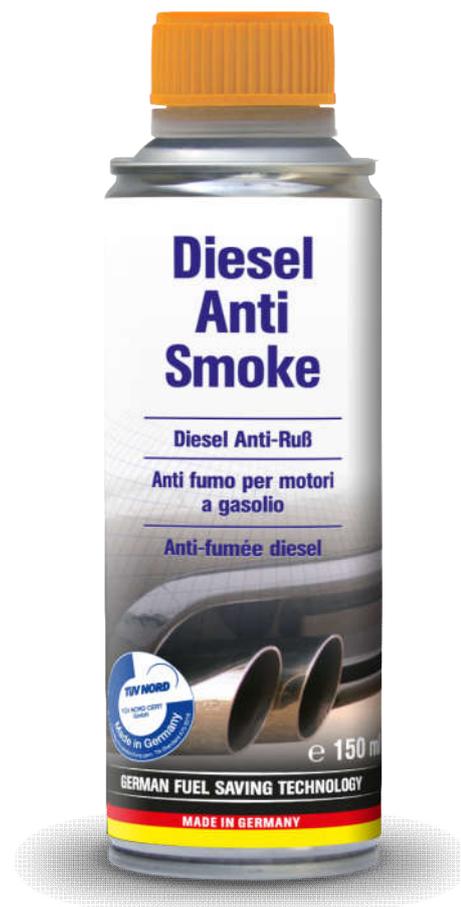

Le nostre informazioni sono basate su un esame molto accurato degli effetti del prodotto e sono da considerarsi affidabili. In ogni caso, tutte le informazioni fornite sono da considerarsi dei consigli sull'uso e non dettami vincolanti.