

Diesel Anti Smoke

Diesel Anti-Ruß

Produkteigenschaften

Reduziert drastisch die Rußbildung und unerwünschte Nagelgeräusche bei allen stationären und mobilen Dieselmotoren. Erhöht die Cetanzahl des Dieseldiesels und verbessert das Kaltstartverhalten. Garantiert eine optimale Schmierung aller beweglichen Teile des Dieselsystems und sichert eine saubere, kraftvolle Verbrennung. Schützt das gesamte System vor Korrosion.

Einsatzbereiche

Beigabe in das Kraftstoffsystem.

Anwendungshinweise

Vor dem Betanken dem Dieselsystem zugeben.

Verbrauch

150 ml für 50 L Diesel

Einwirkzeit

Wirkt während der Fahrt

Technische Daten

Aggregatzustand: flüssig

Farbe: gelb

Geruch: charakteristisch

Siedebeginn und Siedebereich: 200 - 210 °C

Flammpunkt: > 65 °C

Untere Explosionsgrenze: > 0,6 Vol.-%


Obere Explosionsgrenze: > 7,0 Vol.-%

Zündtemperatur: > 200 °C

Dichte bei 20 °C: 0,810 - 0,825 g/cm³

Wasserunlöslich

Gebindegröße	Artikelnr.	VE
150ml	43231	24

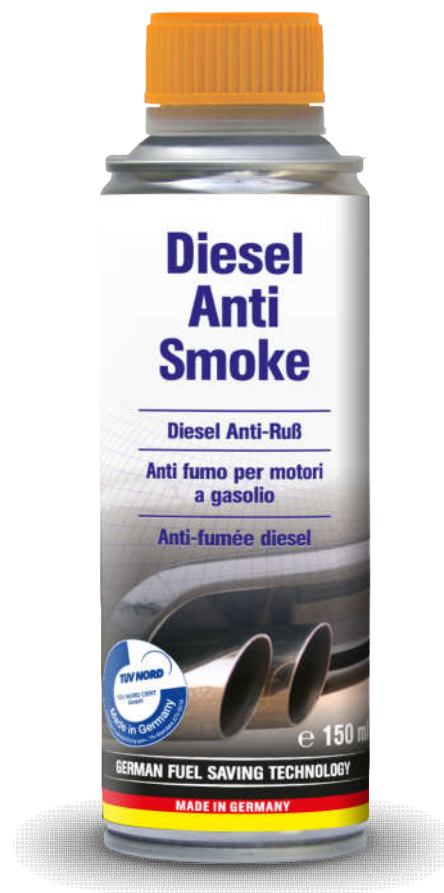

Unsere technischen Informationen stützen sich auf sorgfältige Untersuchungen und wurden nach dem neuesten Stand zusammengestellt. Dennoch kann Sie dieses Dokument nur unverbindlich beraten, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden nicht in unserem Einfluss liegen. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.