

# Ceramic Chain Wax (CCW)

## Kettenspray

### Produkteigenschaften

Vollsynthetisches, stark haftendes Schmiermittel für alle Motorradketten, insbesondere für O-, X-, Z- und W-Ring-Ketten. Es bildet einen extrem hochdruckbeständigen Schmierfilm, reduziert Reibung und Verschleiß, ist wasserfest, hitzebeständig und abschleuderfest.

### Einsatzbereiche

An allen Motorradketten

### Anwendungshinweise

Vor Gebrauch gut Schütteln. In Abstand von ca. 10-15 cm sorgfältig auf die gesäuberte Kette aufsprühen bis alle Kettenglieder vollständig mit dem Produkt bedeckt sind.

**Achtung:** Die Kette nach der Anwendung etwa 30 min nicht beanspruchen.

### Verbrauch

Je nach Anwendung

### Einwirkzeit

ca. 30 min

### Technische Daten

Aggregatzustand: aerosol

Farbe: gelb

Geruch: charakteristisch


Zündtemperatur: > 200 °C

Dichte bei 20 °C: 0,704 g/cm<sup>3</sup>

Wasserunlöslich

Lösemittelgehalt: 53,9 %

Gebindegröße	Artikelnr.	VE
500ml	P3082	24

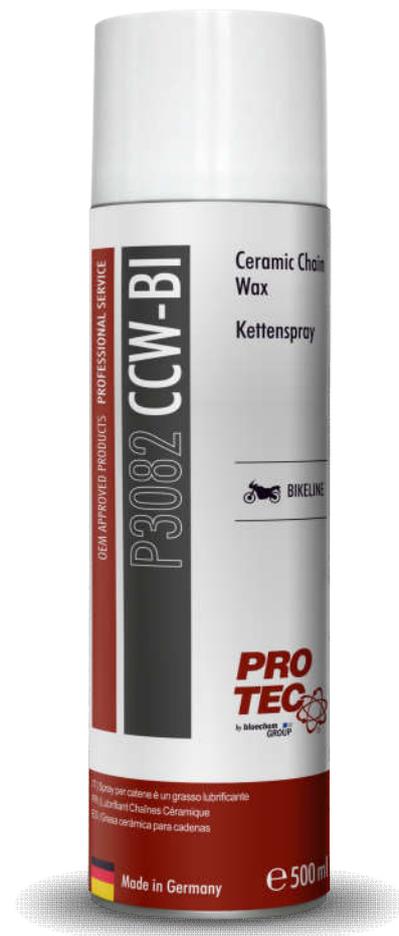

Unsere technischen Informationen stützen sich auf sorgfältige Untersuchungen und wurden nach dem neuesten Stand zusammengestellt. Dennoch kann Sie dieses Dokument nur unverbindlich beraten, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden nicht in unserem Einfluss liegen. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.