

Engine Oil Stop Leak

Antiperdite per olio motore

Caratteristiche

Combinazione di principi attivi a elevata efficacia per bloccare le perdite di olio del motore. Utilizzabile in tutti i motori a benzina, a gasolio e a metano. Riduce notevolmente l'usura e l'attrito. Le guarnizioni di plastica e di gomma del motore vengono rigenerate e mantenute in uno stato di ottimale lubrificazione. L'olio motore non si ossida e la sua viscosità rimane stabile.

Campi di applicazione

Per tutti i sistemi dotati di un proprio circuito di lubrificazione, come per esempio i motori a benzina e diesel, i cambi manuali e differenziali, i rulli di scorrimento, ecc.

Modalità d'uso

Aggiungere all'olio motore a ogni cambio d'olio. Prima del cambio d'olio, consigliamo di utilizzare il nostro prodotto Engine Flush per la pulizia dell'impianto di lubrificazione. Compatibile con tutti gli oli per motore. Non superare comunque la capacità della coppa d'olio indicata dal costruttore.

Consumo

375 ml sufficienti per 5-6 lt di olio. Diluizione: 1:15

Tempo di azione

Agisce durante l'utilizzo della vettura, subito dopo l'applicazione.

Dati tecnici

Stato fisico: viscoso

Colore: marrone


Odore lieve

punto d'infiammabilità: > 100 °C

Densità (a 20 °C): 0.89 - 0.92 g/cm³

Idrosolubilità insolubile

Confezioni	Cod.	VE
375ml	P2121	28

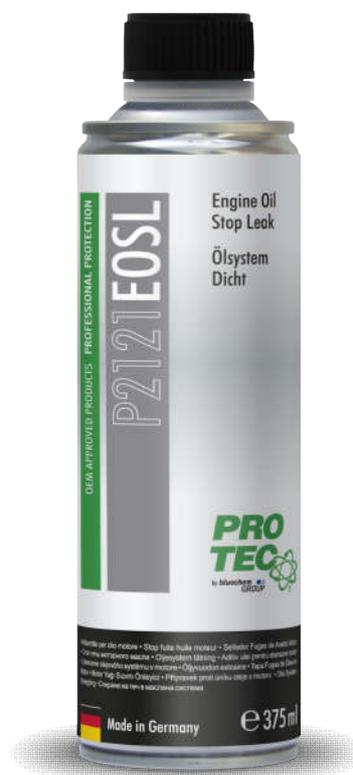

Le nostre informazioni sono basate su un esame molto accurato degli effetti del prodotto e sono da considerarsi affidabili. In ogni caso, tutte le informazioni fornite sono da considerarsi dei consigli sull'uso e non dettami vincolanti.