

Diesel Anti Smoke (DAS)

Diesel Anti Ruß

Produkteigenschaften

Diesel Anti-Ruß reduziert drastisch die Rußbildung und unerwünschte Nagelgeräusche bei allen stationären und mobilen Dieselmotoren. Erhöht die Cetanzahl des Dieseldiesels und verbessert das Kaltstartverhalten. Es garantiert eine optimale Schmierung aller beweglichen Teile des Dieselsystems und sichert eine saubere, kraftvolle Verbrennung. Dabei schützt es das gesamte System vor Korrosion.

Einsatzbereiche

In allen Dieselaggregaten. Geeignet für Katalysatoren, Rußpartikelfilter und Turbolader.

Anwendungshinweise

Dem Dieseldieseltank zugeben. Mischungsverhältnis beachten!

Verbrauch

150 ml ausreichend für ca. 60 L Dieseldiesel. Mischungsverhältnis: 1:400

Einwirkzeit

Wirkt während des Fahrbetriebes.

Technische Daten

Aggregatzustand: flüssig

Farbe: gelb

Geruch: charakteristisch

Siedebeginn und Siedebereich: 200 - 210 °C

Flammpunkt: > 65 °C

Untere Explosionsgrenze: > 0,6 Vol.-%


Obere Explosionsgrenze: > 7,0 Vol.-%

Zündtemperatur: > 200 °C

Dichte bei 20 °C: 0,810 - 0,825 g/cm³

Wasserunlöslich

Gebinde	Artikelnr.	VE
150ml	P2151	24

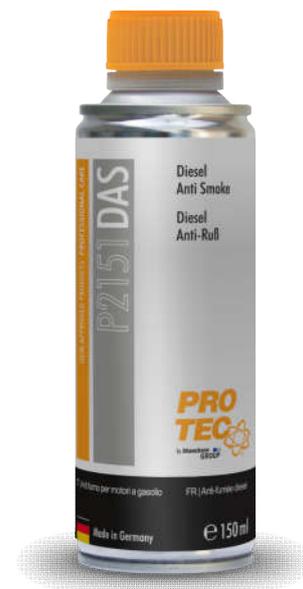

Unsere technischen Informationen stützen sich auf sorgfältige Untersuchungen und wurden nach dem neuesten Stand zusammengestellt. Dennoch kann Sie dieses Dokument nur unverbindlich beraten, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden nicht in unserem Einfluss liegen. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.