

Electronic Spray (ELS)

Produktegenskaber

PRO-TEC elektronik spray med sin fremragende krybeegenskab sikrer mod fugt på elektriske kabler, stik og kontakter. Danner en mikro-tynd film og beskytter elektriske stik mod fugt. Renser kontakter, fjerner forurening og opløser indkapslede lag. Er ikke strømførende og forhindrer elektrisk krybning. Reducerer spændingsfaldet. Sørger for, at de elektriske forbindelser er funktionelt sikre. Reducerer slid og fjerner fugt. Skader ikke malings-, plast- eller gummidele. Til vedligeholdelse og pleje af elektrisk udstyr og komponenter, såsom push- eller snap-stik, lamper, sikringer, strømfordeler, afbrydere, batteriterminaler, vekselstrømsgenerators, startmotorer osv. Også velegnet til smøring af præcisionsudviklede dele såsom dørmekanismer, bilstik, glideveje og Bowden-kabler.

Anvendelsesområde

Til vedligeholdelse og pleje af forskellige elektroniske udstyr og enheder og endda fine mekaniske komponenter.

Anvendelse

Spray produktet jævnt på de dele, der skal behandles, i en afstand af ca. 30 cm og lad trænge igennem. Fjern om nødvendigt opløst forurening og behandl overfladen igen.

Forbrug

Et tynd lag

Teknisk data

Tilstandsform: Aerosol

Farve: farveløs

Lugt: karakteristisk

Smeltepunkt: ca. - 190 °C

Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: ca. - 42 °C


Flammepunkt: < 0 °C

Laveste Eksplosionsgrænser: 1,5 Vol.-%

Højeste Eksplosionsgrænser: 9,4 Vol.-%

Antændelsestemperatur: ca. 400 °C

Beholderstørrelse	Artikel nr	Antal
400ml	P2901	12

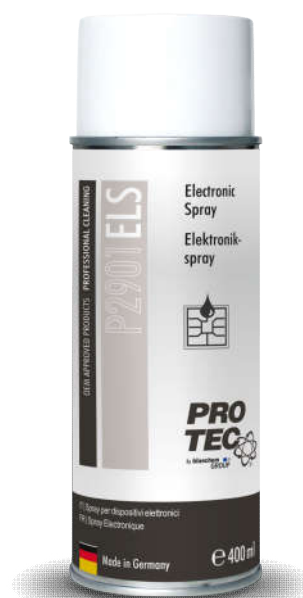

Vores informationer er baseret på nøje udførte test. Der tages forbehold for indholdsmæssige ændringer samt tekniske og leveringsmæssige ændringer. Vi er ikke ansvarlige for fejl og trykfejl.



Made in Germany

CTP GmbH
Saalfelder Straße 35 h

07338 Leutenberg
Germany

Tel.: +49 (0)36734 230-0
Fax: +49 (0)36734 230-22

www.bluechemgroup.com
www.ctp.de

11.06.2020