

Ceramic Chain Wax (CCW)

Produktegenskaber

Fuld syntetisk, meget klæbende smøremiddel til alle motorcykelkæder, især til O, X, Z og W-Ring kæder. Det giver en ekstrem højtryksbestandig smørefilm, reducerer friktion og slid, er vandafvisende, varmebestandig og centrifugalkræfter.

Anvendelsesområde

På alle motorcykelkæder osv.

Anvendelse

Ryst godt inden brug. Spray forsigtigt på den rensede kæde med intervaller på ca. 10-15 cm, indtil alle kædeled er helt dækket med produktet.

OBS:

Belast ikke kæden efter påføring i ca. 30 minutter.

Forbrug

Afhængig af opgaven

Virkningstid

ca. 30 min

Teknisk data

Tilstandsform: Aerosol

Farve: gul

Lugt: karakteristisk


Antændelsestemperatur: > 200 °C

Relativ massefylde (ved 20 °C): 0,704 g/cm³

Vanduopløseligt

Opløsningsmiddeldampe: 53,9 %

Beholderstørrelse	Artikel nr	Antal
500ml	P3082	24

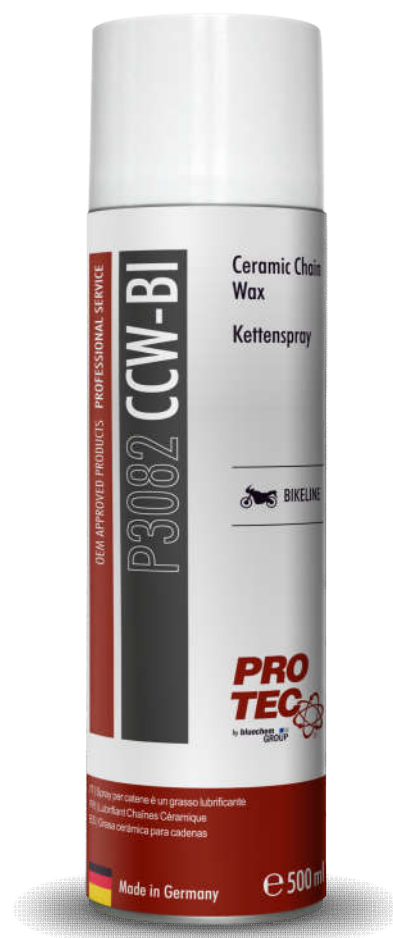

Vores informationer er baseret på nøje udførte test. Der tages forbehold for indholdsmæssige ændringer samt tekniske og leveringsmæssige ændringer. Vi er ikke ansvarlige for fejl og trykfejl.



Made in Germany

CTP GmbH
Saalfelder Straße 35 h

07338 Leutenberg
Germany

Tel.: +49 (0)36734 230-0
Fax: +49 (0)36734 230-22

www.bluechemgroup.com
www.ctp.de

08.07.2020