

Common Rail Diesel System Clean & Protect (CRDSC)

Common Rail Dieselsystem Reinigung & Schutz

Produktegenskaber

Common Rail Diesel System Clean & Protect er designet til alle højtryks dieselsystemer og direkte injektion såsom Common-Rail, pumpe-injektor osv. Udviklet og designet til de specifikke krav til højteknologiske produkter af den nyeste generation. Fjerner selv de mindste forureningspartikler i hele systemet Sikrer optimal forstøvning og virkning af dieselbrændstoffet og sikrer smøring af hele systemet, især højtrykspumpen. Indkapsler vanddråber i dieselolie og absorberer forbrændingsforstyrrende fugt. Anbefales især til intervaller med lang levetid. Velegnet til partikelfiltre. Overholder HFRR-testen i henhold til DIN EN ISO 12156-1.

Anvendelsesområde

Til brug i dieseldrevne motorer med enten common rail eller pumpedyse anlæg. Anbefales til motorer med partikelfilter, turbo og katalysator.

Anvendelse

Fyld direkte i dieseltanken.

Forbrug

375 ml behandler op til 80 liter diesel. Blandingsforhold: 1: 200

Virkningstid

mens motoren kører

Teknisk data

Farve: brun

Tilstandsform: flydende

Lugt: Aromatisk

Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: 200 - 210 °C

Flammepunkt: 45 °C

Laveste Eksplosionsgrænser: > 0,6 Vol.-%


Højeste Eksplosionsgrænser: > 7,0 Vol.-%

Antændelsestemperatur: > 200 °C

Damptryk (ved 20 °C): > 8 hPa

Relativ massefylde (ved 20 °C): 0.824 - 0.9 g/cm³

Beholderstørrelse	Artikel nr	Antal
375ml	P2101	28
1L	P2109	12
5L	P2102	4

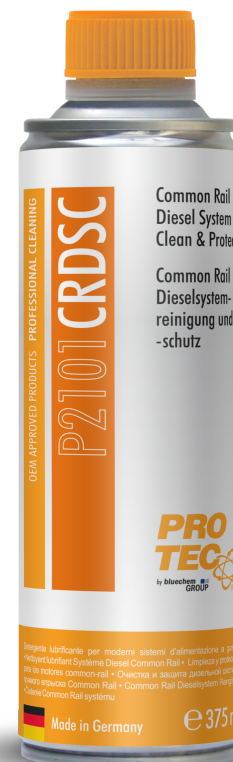

Vores informationer er baseret på nøje udførte test. Der tages forbehold for indholdsmæssige ændringer samt tekniske og leveringsmæssige ændringer. Vi er ikke ansvarlige for fejl og trykfejl.