

Common Rail Diesel System Clean & Protect (CRDSC)

Common Rail Dieselsystem Reinigung & Schutz

Produktové vlastnosti

Common Rail Diesel System Clean & Protect je vyvinutý špeciálne pre všetky vysokotlakové dieselové systémy s priamym vstrekováním a systémom Common Rail. Tento vysoko technologický produkt vyvinutý rozsiahlymi výskumami je navrhnutý pre stret s presnými požiadavkami na moderné dieselové systémy a špeciálne odporúčaný pre predĺžené servisné intervaly (Long Life servis). Vyhovujúci pre všetky druhy filtrov dieselového systému vrátane filtra pevných častíc. Prekonáva mieru požiadaviek DIN EN ISO 12156-1 (HFRR test/test mazivosti). Spoľahlivo odstraňuje aj najmenšie nečistoty z celého systému. Zaisťuje optimálne rozprášenie a účinnosť paliva. Zaisťuje bezpečné mazanie celého systému, predovšetkým vysokotlakového čerpadla. Rozkladá vodné bublinky a absorbuje nebezpečnú vlhkosť v palive.

Oblasť použitia

Pre všetky dieselové motory vrátane systému Common Rail i priameho vstrekovania.

Applikácia

Používajte počas každého servisného intervalu odporúčaného výrobcom. Tento produkt je určený iba pre profesionálne použitie.

Spotreba

375ml na 80 l paliva

Reakčný čas

Koná počas jazdy

Technická špecifikácia

Farba: hnedý, -á, -é

Fyzikálny stav: kvapalný

Zápach: aromatické

Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah: 200 - 210 °C

Teplota vzplanutia: 45 °C

Dolný limit výbušnosti: > 0,6 Vol.-%


Horný limit výbušnosti: > 7,0 Vol.-%

Teplota zapálenia: > 200 °C

Tlak pary (pri 20 °C): > 8 hPa

Hustota (pri 20 °C): 0.824 - 0.9 g/cm³

Veľkosť balení	Obj. č.	PU
375ml	P2101	28
1L	P2109	12
5L	P2102	4

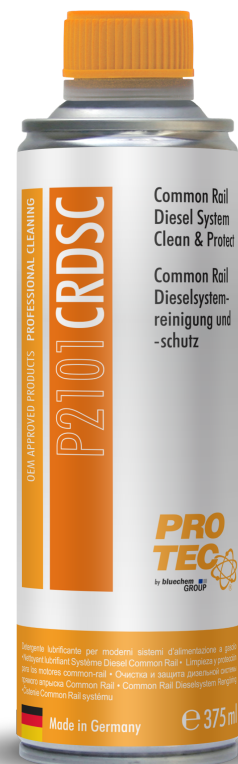

Unsere technischen Informationen stützen sich auf sorgfältige Untersuchungen und wurden nach dem neuesten Stand zusammengestellt. Dennoch kann Sie dieses Dokument nur unverbindlich beraten, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden nicht in unserem Einfluss liegen. Keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten.